



三易串口屏（带外壳）安装指南

一、串口屏及安装配件

（此安装方式适用于，串口屏嵌入钣金面板的安装，客户按照串口屏外壳开孔，将串口屏嵌入安装）




左侧为安装样板，中间为串口屏，右侧为安装配件，四个卡扣四个螺丝。


二、安装步骤

1. 将串口屏扣入安装面板，四个小螺丝按图示方向，旋入金属卡扣适当距离




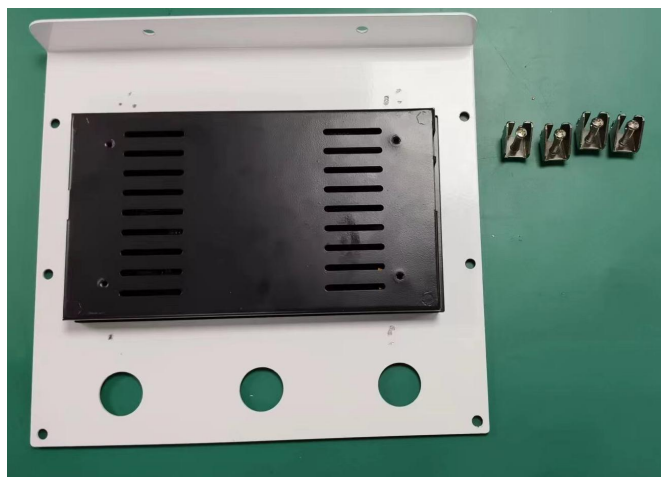

2. 将卡口如图示挂在铁壳两侧，四个卡口处

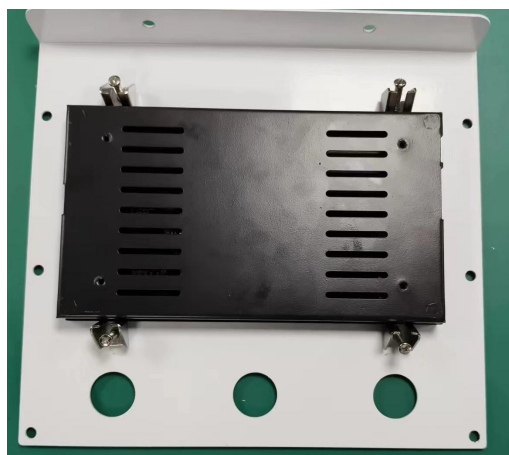

3. 旋紧卡扣的螺丝，将螺丝顶在钣金面板上

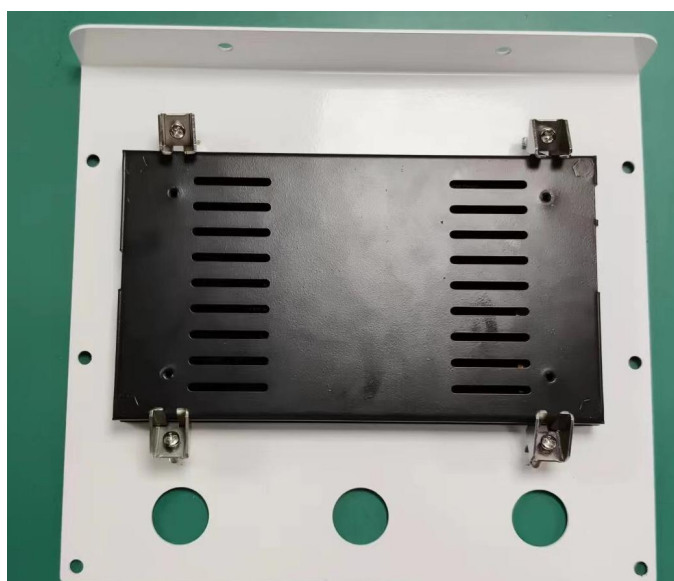



安装完成，看看效果

